

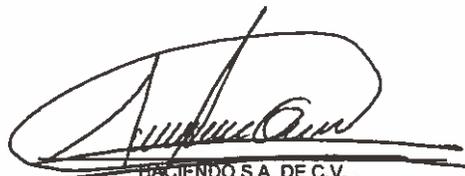


# HACIENDO S.A. DE C.V.

PETIRROO ESQ. CALANDRIA LOTE 10 MANZANA XIX No. 101 - A COL. FRACC. CAMPO DE TIRO C.P. 42039 PACHUCA HGO.  
REGISTRO DE CONTRATISTAS GOB. EDO. 3476 REGISTRO IMSS B703964103 R.F.C. HAC010918 QRO  
haciendoferretero@vnhoo.com.mx TEL 01 771 7134271

LICITACIÓN PÚBLICA No. : UAEH-LPNO-N7-2016		<b>FORMATO</b>  <b>AE-10</b>
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN.		
FECHA DE PRESENTACIÓN: 28 DE NOVIEMBRE 2016 16:00 P.M.		
FORMATO AE-10.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.		
<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>LIC. SAUL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN</b> Secretario General Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento	FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE MAYO DE 2018 PERIODO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 150 DÍAS NATURALES

AE-10.- Catálogo de conceptos						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA (BLOCK)					
	PRELIMINARES			DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$	273,904.38
	CIMENTACION			NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISETE PESOS 26/100 M.N.	\$	988,227.26
	ALBAÑILERIA			SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	\$	678,686.53
	ACABADOS			CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$	144,629.47
	HERRERIA			CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.	\$	48,739.07
	Total de CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA (BLOCK)					
	** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					
	** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$	341,601.87
				Total	\$	2'476,886.58
	** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **					

  
HACIENDO S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C. ARQ. LUIS LAZCANO QUEZADA





# HACIENDO S.A. DE C.V.

PETIRROJO ESQ. CALANDRIA LOTE 10 MANZANA XIX No. 101 - A COL. FRACC. CAMPO DE TIRO C.P. 42039 PACHUCA HGO.  
REGISTRO DE CONTRATISTAS GOB. EDO. 3476 REGISTRO IMSS H7039964103 R.F.C. HACC10918 Q80  
haciendoferretodo@yahoo.com.mx TEL 01 771 7134271

LICITACIÓN PÚBLICA No : UAEH-LPNO-N7-2016		<b>FORMATO AE-10</b>
NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN.		
FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE 2016 16:00 P.M.		
FORMATO AE-10 .- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.		
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	LIC. SAUL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN Secretario General Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento	FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE MAYO DE 2016 PERIODO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 150 DÍAS NATURALES

## AE-10.- Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA (BLOCK)</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
UAH-DEM-34	RETIRO DE MALLA CICLONICAS CON POSTES DE PERFIL TUBULAR, INCL. DEMOLICION PARA RETIRO DE ANCLAJES, ACARREO AL ALMACEN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	546.84	DIECIOCHO PESOS 09/100 M.N.	\$ 18.50	\$ 10,165.76
Precio unitario: ** DIECIOCHO PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **						
L005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	468.72	TRES PESOS 24/100 M.N.	\$ 3.24	\$ 1,518.85
Precio unitario: ** TRES PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 65/100 M.N. **						
UAH-PRE-01	DESPALME DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS CON MAQUINA, HASTA 20 CM DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL	M3	468.72	TRENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	\$ 38.56	\$ 18,083.22
Precio unitario: ** TRENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **						
E012	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 8.00 M.	M3	468.72	SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 79.50	\$ 37,263.24
Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TRENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **						
E004	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	M3	93.74	CIENTO NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 109.61	\$ 10,274.84
Precio unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **						
R001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	1,031.18	TRENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.	\$ 33.36	\$ 34,400.16
Precio unitario: ** TRENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** TRENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 16/100 M.N. **						
R004	RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	561.62	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.	\$ 255.59	\$ 143,544.46
Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **						
0391	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS, INCLUYE CARGA Y ACARREO, PARA EL 1ER KM (MEDIDO COMPACTO).	M3	1,031.18	DIECIOCHO PESOS 09/100 M.N.	\$ 16.09	\$ 16,654.05
Precio unitario: ** DIECIOCHO PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **						
<b>Total de PRELIMINARES</b>						\$ 273,904.38
<b>** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. **</b>						
<b>CIMENTACION</b>						
P002	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	468.72	CIENTO OCHO PESOS 73/100 M.N.	\$ 106.73	\$ 50,963.83
Precio unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **						
C001	CIMBRA DE MADERA COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS, ZAPATAS AISLADAS, CONTRATABES, CADENAS DE LIGA Y DADOS DE CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	729.72	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.	\$ 194.69	\$ 142,089.19
Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **						
AC004	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2	KG	7,557.76	VENTITRES	\$ 23.11	\$ 174,659.83

HACIENDO S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C. ARQ. LUIS LAZCANO QUEZADA



# HACIENDO S.A. DE C.V.

PETIRROJO ESQ. CALANDRIA LOTE 10 MANZANA XIX No. 101 - A COL. FRACC. CAMPO DE TIRO C.P. 42039 PACHUCA HGO.  
 REGISTRO DE CONTRATISTAS GOB. EDO. 3476 REGISTRO IMSS B7039664103 R.F.C. HAC10918 Q80  
 haciendofcrrerodo@yahoo.com.mx TEL 01 771 7134271

LICITACIÓN PÚBLICA No. : UAEH-LPNO-N7-2016		<b>FORMATO AE-10</b>
NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN. FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE 2016 16:00 P.M.		
<b>FORMATO AE-10 .-</b> Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.		
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	LIC. SAUL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN Secretario General Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento	FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACION: 19 DE MAYO DE 2016 PERIODO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 150 DÍAS NATURALES

## AE-10.- Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	DIAMETRO DE 3/8". INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. **			PESOS 11/100 M.N.		
AC005	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **	KG	3,943.38	VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 22.74	\$ 89,872.01
MCP018	CONCRETO PREMEZCLADO F'c =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM. EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENDIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **	M3	210.93	DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 77/100 M.N.	\$ 2,516.77	\$ 530,862.30
	<b>Total de CIMENTACION</b> ** NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 26/100 M.N. **					\$ 888,227.26
	<b>ALBAÑILERIA</b>					
UAH-ALB-119	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL. CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N. **	MI	260.40	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.	\$ 267.34	\$ 69,615.34
UAH-IMP-01	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION DE DALAS Y TRABES DE 15 CM DE ANCHO. CON MICROFEST Y POLIETILENO 600. RIEGO DE ARENA, INCLUYE: SUMINISTRO MANO DE OBRA Y T.L.N.P.O.S.C.E. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	MI	260.40	CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$ 47.00	\$ 12,238.80
UAH-ALB-17	DALA INTERMEDIA O CERRAMIENTO, SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'c=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, Y T.L.N.P.S.C.E. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N. **	MI	520.80	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.	\$ 267.34	\$ 139,230.87
UAH-ALB-01	CASTILLO DE CONCRETO K1 SECCION 15 X 15 CM, CONCRETO F'c=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y T.L.N.P.S.C.E. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTUN PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. **	MI	268.80	DOSCIENTOS VEINTUN PESOS 82/100 M.N.	\$ 221.82	\$ 59,625.22
ALD02	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 CM DE 20 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 24/100 M.N. **	M2	564.64	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 260.08	\$ 157,303.24
ALD10	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANDAMIOS, EMBOQUILLADO DE ARISTAS, REPELLADO Y T.L.N.P.S.C.E. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	M2	1,563.30	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	\$ 154.00	\$ 240,873.26
	<b>Total de ALBAÑILERIA</b> ** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **					\$ 678,886.53
	<b>ACABADOS</b>					
ALD34	PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: SUM. Y APLIC. REPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	M2	1,563.30	SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.	\$ 67.72	\$ 105,866.68

HACIENDO S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C. ARQ. LUIS LAZCANO QUEZADA



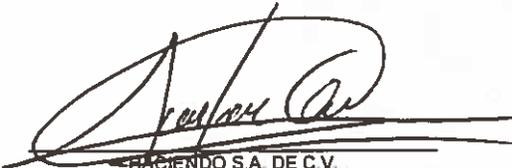
# HACIENDO S.A. DE C.V.

PETIBROJO ESQ. CALANDRIA LOTE 10 MANZANA XIX No. 101 - A COL. FRACC. CAMPO DE TIRO C.P. 42039 PACHUCA HGO.  
REGISTRO DE CONTRATISTAS GOB. EDO. 3476 REGISTRO IMSS B7039964103 R.F.C. HACO1091R QMO  
haciendoferrceto@yahoo.com.mx TEL 01 771 7134271

LICITACIÓN PÚBLICA No. : UAEH-LPNO-N7-2016		<b>FORMATO AE-10</b>
NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: <b>CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN.</b>		
FECHA DE PRESENTACIÓN: <b>28 DE NOVIEMBRE 2016 18:00 P.M.</b>		
<b>FORMATO AE-10</b> - Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.		
<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>LIC. SAUL AGUSTIN SOSA CASTELÁN Secretario General Y Presidente de la Comisión Gasto Financiamiento</b>	FECHA DE INICIO: <b>12 DE DICIEMBRE DE 2016</b> FECHA DE TERMINACION: <b>10 DE MAYO DE 2016</b> PERIODO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: <b>150 DÍAS NATURALES</b>

## AE-10.- Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
ACA-03	FIGURA DE GARZA METALICA. HECHA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 14, SUJETADA A MURO CON REDONDE DE 3/8", MEDIDAS 1.36 X 2.20 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, DOS MANOS DE PRIMER. PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.  Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **	PZA	11.00	TRES MIL CURENTOS VEINTITRES PESOS 89/100 M.N.	\$ 3,523.89	\$ 38,762.79
	<b>Total de ACABADOS</b> ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N. **					\$ 144,629.47
PRO-001	HERRERIA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICOS MODELO TIPO PENCA DE 1.00 MT. DE LARGO, 16 CM. DE ALTURA Y 2.50 KG DE PESO APROX. PARA BARDA FABRICADOS CON SOLERA DE 1/8" X 1". EN MÓDULOS DE 1.00 MTS. NAVAJAS PUNZO-CORTANTES, RECUBIERTAS CON PINTURA ESMALTE INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y T.L.N.P.S.C.E.  Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	MI	280.40	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 187.17	\$ 48,739.07
	<b>Total de HERRERIA</b> ** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **					\$ 48,739.07
	<b>Total de CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN.</b> <b>CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA (BLOCK)</b>  ** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **					\$ 2'134,386.71
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> ** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **					\$ 2'134,386.71
					I.V.A.	\$ 341,501.87
					<b>Total</b>	\$ 2'475,888.58
	** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **					

  
HACIENDO S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C. ARQ. LUIS LAZCANO QUEZADA

